


KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung - 45 Grad -

mit vormontierten Bügeln und Styroporhalterungen zum Einbau im 45° Winkel | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Preise auf Anfrage! Weitere Neigungswinkel möglich!

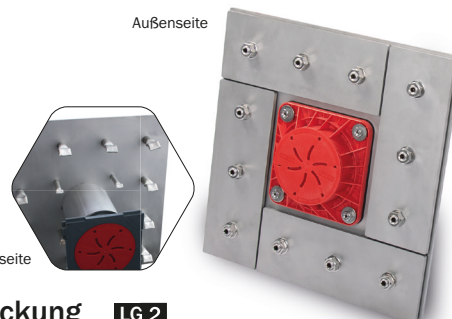

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung **LG2**

Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung, mit Fest- Losflansch und Vorbaufansch FDS 150 auf der Außenseite Zum Einbetonieren, zur Aufnahme von Medienrohren mittels KRASO® Systemdichteinsätzen KDS 150 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von KRASO® KDS 150 Zubehör (z.B. Systemdeckel) mit Bajonettanschluss, aus rostfreiem Edelstahl V2A, einseitig mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung, für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18533. Erhältlich in rostfreiem Edelstahl V2A und wahlweise mit Spezialbeschichtung | DIN 18533 W2.1 -E und W2.2 -E

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung - DIN 18533 W2.2 -E: HOHE EINWIRKUNG VON DRÜCKENDEM WASSER (WASSERSÄULE ≥ 3 METER)


| | |
|---|--|
| Rohr InnenDurchmesser ID | 155 |
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 15 • 17,5 • 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50 |
| Abmessungen Festflansch | Abmessungen a x b 577 mm - t = 10 mm |
| Abmessungen Losflansch | Abmessungen a x b 567 mm - t = 10 mm |
| KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung - Edelstahl rostfrei V2A - | 1.251 € |
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 69 € |
| KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung mit Spezialbeschichtung - Edelstahl rostfrei V2A - | 1.325 € |

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung - DIN 18533 W2.1 -E: MÄSSIGE EINWIRKUNG VON DRÜCKENDEM WASSER (WASSERSÄULE ≤ 3 METER)


| | |
|---|--|
| Rohr InnenDurchmesser ID | 155 |
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 15 • 17,5 • 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50 |
| Abmessungen Festflansch | Abmessungen a x b 397 mm - t = 6 mm |
| Abmessungen Losflansch | Abmessungen a x b 387 mm - t = 6 mm |
| KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung - Edelstahl rostfrei V2A - | 898 € |
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 50 € |
| KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung mit Spezialbeschichtung - Edelstahl rostfrei V2A - | 966 € |

Lieferumfang: KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung, mit Fest- Losflansch und KRASO® Vorbaufansch FDS 150 auf der Außenseite, 2 KDS 150 Verschlussdeckel

Abweichende Wandstärken auf Anfrage lieferbar! Auch in V4A lieferbar! Auch als Paketbildung möglich!

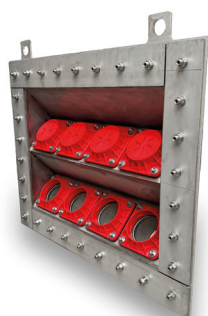

KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Mehrfachdichtpackung - 45 Grad, Zum Einbetonieren (Sonderanfertigung)



KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 FL/ZE als Mehrfachdichtpackung - mit Fest- Losflansch und Vorbaufansch FDS 150 auf der Außenseite, Zum Andübeln (Sonderanfertigung)